

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ

СКЛАД | МАСТЕРСКАЯ | АВТОСЕРВИС | ПРОИЗВОДСТВО



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ | ВЕРСТАКИ | ТЕЛЕЖКИ | СТЕЛЛАЖИ | ЛОКЕРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

4-5	Верстаки Profi W
6-7	Верстаки Profi M
8-9	Верстаки усиленные Expert WS
10-11	Верстаки усиленные Expert T
12-13	Производственные столы
14-15	Стол антистатические Профи ESD
16-17	Верстаки Master
18	Верстаки Garage, Garage Set
19	Тележки инструментальные Garage
20-21	Тележки инструментальные WDS
22-23	Тележки инструментальные WDS M
24-25	Аксессуары и дополнительные комплектующие для верстаков и тележек
26	Инструментальный шкаф TC 1095
27	Инструментальный шкаф TC 1995 / TC 1995/2
28	Инструментальный шкаф TC 1947
29	Тяжелый инструментальный шкаф AMH TC
30-31	Тяжелые модульные шкафы HARD 1000 и HARD 2000
32	Шкафы сушильные ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985
33	Шкафы сушильные ШС Сахара 5 / ШС Сахара 8
34-37	Среднегрузовой стеллаж MS Pro
38	Безболтовой среднегрузовой стеллаж MS U
39	Безболтовой среднегрузовой стеллаж SB
40-41	Стеллажи болтовые MS
42-43	Шкафы для раздевалок (локеры) усиленные ML
44	Аксессуары. Стулья промышленные (лабораторные)
45	Схемы наименований продукции
46	Информация о держателях инструмента для ЧПУ

ВЕРСТАКИ Profi W

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Модульная сборно-разборная конструкция. Сертифицированы по ГОСТ Р.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- 5 базовых размеров столешниц из МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм.
- На верстаки можно установить столешницы Expert.
- 4 вида тумб WD-1 (1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-3 (3 ящика), WD-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Тумбы с дверцами, открываются наружу. Возможность смены стороны открывания двери.
- Ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака



максимальная нагрузка на верстак*




Калькулятор



Столешница WT

Габаритные размеры ГхШ, мм:
700х1000/1200/1400/1600/1800
Оцинкованный лист металла
1,2 мм МДФ 24 мм.




Полка и стенка WSh



Экран WS

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500х1000/1200/1400/1600/1800
Металл 1 мм.
Квадратная перфорация:
10х10 мм, шаг 38 мм.

+ Опция



Опора
WF-1



Опора
WF-2

+ Опция

Регулируемая
по высоте
опора
высотой
840 - 1090 мм,
с шагом 50 мм.



Тумба WD-1



максимальная нагрузка на полку

Тумба комплектуется двумя съемными регулируемыми полками

Шаг между полками 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок Практик.

Тумба WD-2



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на полку



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100х380х600

Одна съемная регулируемая полка, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Выдвижной ящик малый оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком. 100% выдвижение ящиков.

Тумба WD-3



максимальная нагрузка на ящик



центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик большой: 235х380х600

Выдвижной ящик большой – 3 шт.,
Телескопические направляющие.
100% выдвижение ящиков.

Тумба WD-5



максимальная нагрузка на ящик




центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100х380х600
ящик большой: 190х380х600

Выдвижной ящик малый – 3 шт.,
Выдвижной ящик большой – 2 шт.,
Телескопические направляющие.
100% выдвижение ящиков.

Ящик WD-0



максимальная нагрузка на ящик

Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

Шкаф Profi WD




максимальная нагрузка на шкаф

Шкаф крепится к экрану или к стене. Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте). Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток – 880 Лм;
Цветовая температура – 4000 К;
Длина – 835 мм.
Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов



1000 - 2000

+ Опция

Комплект косынок

для крепления экранов WS
металл 1 мм
Габаритные размеры
ВхШхГ, мм:
500х210х45



+ Опция

Кронштейны

для крепления двух экранов



+ Опция

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Profi M

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi M – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Стильный дизайн, модульная сборно-разборная конструкция (сварные тумбы и опора). Верстаки серии Profi M помогут удобно организовать рабочее место на промышленном предприятии, в автосервисе и мастерской. Сертифицированы по ГОСТ Р.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Изготавливаются в двух типоразмерах по ширине столешницы 1600 и 2000 мм, глубиной 700 мм. Столешницы из фанеры 24 мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или из оцинкованного металла 1,5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 т.
- Три вида тумб: Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг. Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента. Система антипрокидывания.
- Боковые прорезиненные бампера на тумбах и опоре защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения.
- Боковые перфорированные стенки тумбы позволяют размещать на них различное навесное оборудование (держатели инструмента, отвёрток, ключей, баллончиков, и пр.).
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака



Калькулятор



Комплекующие верстаков Profi M

Тумба Profi M-1



С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок.

Тумба Profi M-4



Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565 / 190x410x565

4 выдвижных ящика. Телескопические направляющие. Система антипрокидывания. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Тумба Profi M-5




Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565

5 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Система антипрокидывания. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента.



Полка и стенка Profi M

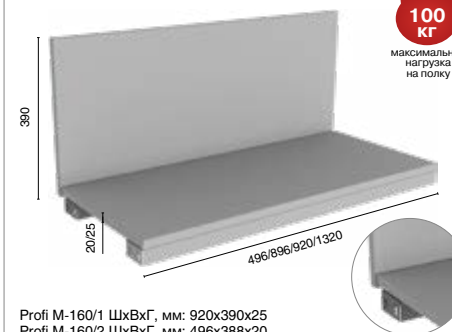


Profi M-160/1 ШхВхГ, мм: 920x390x25
Profi M-160/2 ШхВхГ, мм: 496x388x20
Profi M-200/1 ШхВхГ, мм: 1320x390x25
Profi M-200/2 ШхВхГ, мм: 896x388x20

Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении.

Опора Profi M



Экран Profi M-160/М-200

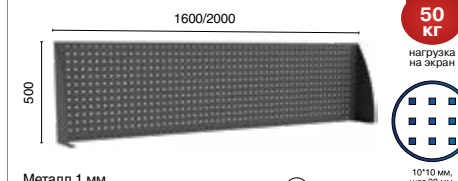


Металл 1 мм
Для столешниц МТС и МТН-160/200

Габаритные размеры ВхШ, мм: 500x1600/2000

Квадратная перфорация: 10x10 мм, шаг 38 мм

Опция

Столешницы МТС



Фанера 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм


МТН



Фанера 24 мм + лист крашенного металла 3 мм

Комплект освещения Profi M

Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм;
Питание 220В;
Мощность 24 Вт;
Цветовая температура – белый 2500К;
Длина 1150 мм




Опция

Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1 мм

Опция



Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M


Металл 1,5 мм

Опция



ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert WS

Верстаки серии Expert WS обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам. Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002


- Отличается модульным принципом комбинирования – можно собрать как двухтумбовый, так и однотумбовый верстак, это позволяет создать рабочее место с учетом индивидуальных потребностей.
- Основу верстака составляют 3 вида инструментальных тумб: WS-1 (одна дверца, 2 полки), WS-3 (3 выдвижных ящика) и WS-6 (6 выдвижных ящиков), и регулируемая опора WF-2
- Полка тумбы WS-1 выдерживает нагрузку до 100 кг
- Выдвижной ящик тумб WS-3 и WS-6 выдерживает нагрузку до 80 кг
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3/5 мм
- Возможен монтаж подвесного ящика WD-0 для организации дополнительных мест хранения инструмента
- Максимальная распределенная нагрузка 1500 кг для однотумбового верстака, 2000 кг для двухтумбового верстака

Из чего собирается комплект верстака



максимальная нагрузка на верстак*


Опора WF-2



Металл 1,5 мм

Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм, шагом 50 мм

Экран WS



Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 500х1200/1600/2000
Металл 1 мм.

Квадратная перфорация: 10х10 мм, шаг 38 мм.

+ Опция

Столешницы Expert

Габаритные размеры:
Ширина – 1200, 1500, 1600, 2000 мм
Глубина – 750 мм

W-120/150/160/200
Фанера 30 мм



максимальная нагрузка

WTS WTS-120/150/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм



WTH WTH-120/150/160/200
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм



RAL 7038

Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038



+ Опция




Калькулятор



Комплекующие верстаков Expert WS


Тумба Expert WS-1



максимальная нагрузка на полку

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм.

Тумба Expert WS-3



центральный ключевой замок



максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 217х515х570
3 больших ящика полного выдвижения, укомплектованы коврикками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Тумба Expert WS-6



центральный ключевой замок



максимальная нагрузка на ящик


Полезные габариты ВхШхГ, мм: 45х490х550 / 100х490х550 / 217х490х550
6 выдвижных ящиков, укомплектованы коврикками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Полка и стенка Wsh Expert WSh-120/1 Hard




максимальная нагрузка на полку

Для однотумбового верстака со столешницей 120 см




Profi WSh-140/1

Для двухтумбового верстака серии WS со столешницей 200 см




Profi WSh-180/2

Для однотумбового верстака серии WS со столешницей 160 см



Expert WSh-200/1 Hard


Для однотумбового верстака со столешницей 200 см



Ящик WD-0




максимальная нагрузка на ящик



Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток – 880 Лм;
Цветовая температура – 4000 К;
Длина – 835 мм.
Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов



+ Опция

Комплект козынок

для крепления экранов WS
металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 500х210х45



+ Опция

Кронштейны

для крепления двух экранов



+ Опция

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Expert T

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Expert T – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция. Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях в автосервисах и мастерских. Сертифицированы по ГОСТ Р.

- Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024
- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготавливается в четырех типоразмерах по ширине столешницы 1200, 1500, 1600 и 2000 мм, глубиной 750 мм. Столешницы из фанеры 30 мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или оцинкованного металла 1,5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 3 тонн.
- Три вида тумб: Expert T-1 (1 дверца) нагрузка на полку до 240 кг, Expert T-3 (3 ящика) и Expert T-6 (6 ящиков), нагрузка на ящик до 120 кг. Каждый ящик оснащен алюминиевой ручкой с возможностью подписи ящика. Тумбы T-3 и T-6 оснащена системой антипрокидывания.

! Из чего собирается комплект верстака



Калькулятор



Столешницы Expert

Габаритные размеры:
Ширина – 1200, 1500, 1600, 2000 мм
Глубина – 750 мм

W W-120/150/160/200
Фанера 30 мм



WTS WTS-120/150/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм



WTH WTH-120/150/160/200
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм



Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038




+ Опция

Тумба T-1




С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 50 мм.
Ригельная система запирания.



Тумба T-3



Полезные габариты ящика, мм: 217x500x500
3 выдвижных ящика, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте. Система антипрокидывания.



Тумба T-6



Полезные габариты ящиков, ВxШxГ, мм:
малый ящик: 75x500x500, большой ящик: 2 ящика 175x500x500
6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте. Система антипрокидывания.



Экран Profi M



Металл 1 мм
Габаритные размеры ВxШ, мм:
500x1200/1500/1600/2000
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Каждый ящик оснащен биркодержателем

+ Опция

Комплект освещения Profi M

Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм;
Питание 220В;
Мощность 24 Вт;
Цветовая температура –
белый 2500К;
Длина 1150 мм




+ Опция

Комплект козынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1 мм

+ Опция



Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M

Металл 1,5 мм

+ Опция

Производственные столы

Производственные столы предназначены для организации рабочего места в мастерских, автосервисах, на промышленных предприятиях. Столы изготовлены из высококачественной стали и отличаются усиленной конструкцией. Опора WF-2 позволяет производить регулировку высоты стола от 870 до 1120 мм с шагом 50 мм.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Максимальная нагрузка 750 кг для двухопорного, 1500 кг для трёхопорного
- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, которую можно дополнить накладкой из оцинкованного листа металла 1,5 мм или окрашенного металла 3 мм
- Используйте подвесной ящик WD-0 для организации мест хранения инструмента
- Возможен монтаж колёс WS к опорам WF-2
- Лёгкая сборка
- Поставляются в разобранном виде.

Варианты комплектаций производственных столов

■ СТОЛЫ 1200 мм



■ СТОЛЫ 1600 мм



■ СТОЛЫ 2000 мм




■ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ, СТОЛЫ 2000 мм*



www.safe.ru

Столешницы Expert



W




Фанера 30 мм

WTS



Фанера 30 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм


WTH



Фанера 30 мм + лист крашеного металла 3 мм


Накладка W 200

Сталь 5 мм, RAL 7038



Комплекующие производственных столов

Опора WF-2



Металл 1,5 мм

Опора с регулируемой высотой 840-1090 мм, шагом 50 мм

Комплект косынок


+ Опция

для крепления экранов WS металл 1 мм
Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 500х210х45



Усилитель 160/200

Металл 1,5 мм




Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1600 - 2000 мм



тыльная сторона

Планка WSh

Металл 1,5 мм




Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм




фронтальная сторона

Косынка на WF-2

Металл 2 мм




Устанавливается для усиления двухопорного верстака 1200 - 2000 мм




тыльная сторона

Экран WS 120/160/200



+ Опция

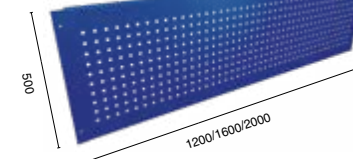


нагрузка на экран


Металл 1 мм

Полка и стенка WSh

WSh-120/0




WSh-160/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки


WSh-180/2



Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки

+ Опция

Комплект освещения W




Светодиодное освещение. Питание 220 В; Мощность 11 Вт; Световой поток - 880 Лм; Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм
Крепление лампы к перекладине с помощью магнитов

+ Опция

Кронштейны

для крепления двух экранов




+ Опция

Ящик WD-0



максимальная нагрузка на ящик



Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

+ Опция

Комплект колёс



Неповоротное - 2 шт.

Поворотное - 1 шт.

Поворотное со стопором - 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм



на колесо

+ Опция

Столы антистатические ПРОФИ ESD

Столы антистатические серии Профи ESD – модульные сборно-разборные конструкции, предназначенные для электромонтажных работ, работ по ремонту аппаратуры на радио и электротехнических предприятиях. Модульная конструкция позволяет формировать индивидуальную конфигурацию.


СЕРТИФИКАЦИЯ: ГОСТ ИЕС 61340-5-1-2019



Из чего собирается комплект стола



Шаг регулировки 25 мм



Опора Профи ESD

Опора из профильной трубы с регулировкой высоты 700-850 мм (шаг 25 мм) и телескопической регулировкой ширины 1000-1800 мм. Регулируемые подпятники для выравнивания.

• Цвета отделки:




RAL 7038, гладкая антистатическая




Комплектующие антистатических столов

Экран Профи ESD без косынок

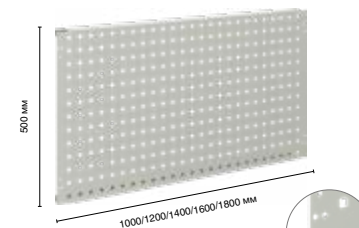

Металл 1 мм, квадратная перфорация 10x10 мм, шаг 38 мм

Столешница Профи ESD

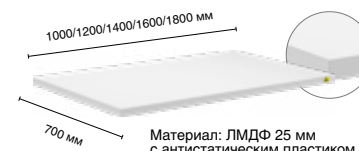


Материал: ЛМДФ 25 мм с антистатическим пластиком

Опора Профи ESD



Комплект освещения Профи ESD

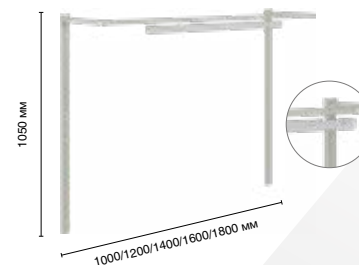

Ящик Профи ESD-2



+ Опция

Кронштейн крепления двух экранов Профи ESD (2 шт.)



+ Опция

Комплект косынок Wave ESD



+ Опция

Лоток А-4 Wave ESD



+ Опция

Держатель для пластикового ящика 200 Профи ESD



+ Опция

Держатель инструмента Профи ESD



+ Опция

Полка большая Профи ESD



+ Опция

Полка малая Профи ESD




+ Опция

Полка для баллончиков Профи ESD



+ Опция

Антистатические ящики

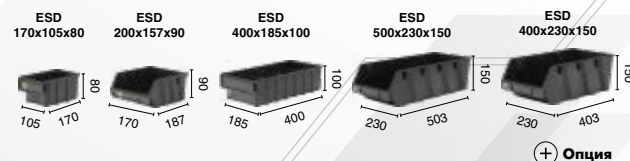

+ Опция

ВЕРСТАКИ Master

Металлические верстаки серии MASTER предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, и даже на балконах, за счет компактных размеров.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- **Стойкий к повышенной влажности.** Основные элементы верстака (опоры, полка, подпятники, накладка на столешницу) изготовлены из оцинкованной стали.
- **Компактные габариты 1000x500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- **Удобное хранение.** Возможность хранения 4-х колес R15 195/65, R16 205/55.
- **Модульность.** За счет единой опоры верстаки можно устанавливать в линии и секции.
- **Поставляются в разобранном виде.**
- **Верстак можно приобрести как в комплекте (в единой таре), так и собрать из комплектующих.**




www.safe.ru

Из чего собирается комплект верстака




Столешница М-100

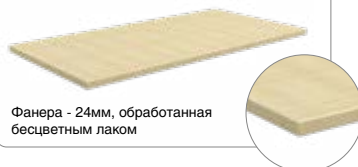

Фанера - 24мм, обработанная бесцветным лаком


Столешница МТ-100

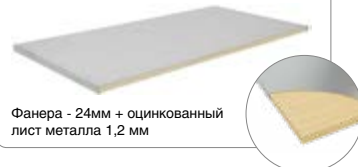


Фанера - 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм

Полка М-100

оцинкованная



Ящик М-140



Пластиковые заглушки на стойки



Каркас Master 2MF-1

Для 2-опорных верстаков (№101, 102, 103, 104, 105, 106).

Опора MF-1

В комплекте:
2 опоры MF-1, 3 балки М-90, набор метизов.

Поставляется в единой упаковке.

Балка М 90



Каркас Master 3MF-1

Для 3-опорных верстаков (№107).

Опора MF-1

В комплекте:
3 опоры MF-1, 6 балок М-90, набор метизов.

Поставляется в единой упаковке.

Балка М 90



Комплекты верстаков Master



Master 101

(верстак со столешницей с оцинкованной накладкой)



Master 102

(верстак со столешницей без накладки)



Master 103

(верстак с ящиком)



Master 104

(верстак с ящиком и полкой)



Master 105

(верстак с двумя ящиками и полкой)



Master 106

(верстак с двумя полками)




Master 107

(со столешницей без накладки) два верстака на одной опоре

Вариант хранения автомобильных шин

R15 195/65,
R16 205/55



ВЕРСТАКИ Garage

Предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, а за счет компактных размеров могут быть установлены на балконах, в бытовках.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Быстрая, легкая сборка.
- Компактные габариты 1000x500 мм. Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- Столешница выполнена из МДФ 16 мм, с накладкой из оцинкованного листа металла, толщиной 1.2 мм. Распределенная нагрузка – 300 кг.
- Опоры изготовлены из стойки стеллажа MS Hard, профиль сечением 40x40 мм, толщина стали 1,5 мм.
- Компактная упаковка. Поставляются в разобранном виде, в одной упаковке.
- Шаг перестановки полки 25 мм.




www.safe.ru




Комплекты верстаков Garage

Garage №111




Для хранения автомобильных колес. Опоры из стойки стеллажа SB с подпятниками, с геометрическим профилем 40x40 мм. (1 место)

Garage №112



2 полки MS Standart. (1 место)

Garage №113



2 полки MS Standart; ящик. (2 места)


Garage №114



2 полки MS Standart; экран WS 100; комплект косяков для экранов. (3 места)


Комплекты верстаков Garage Set

Garage Set 1



Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. (1 место)

Garage Set 2



Столешница МДФ 16 мм, покрытая листом оцинкованного металла 1.2 мм. (1 место)

Garage Set 3



Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком. Опоры из стойки стеллажа SBL с подпятниками, с геометрическим профилем 36x36 мм, 2 экрана. 2 полки, с настилом ХДФ. (1 место)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Garage

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Тележки открытого типа.
- Опоры стойки стеллажа MS Hard.
- Четыре поворотных колеса диаметром 50 мм (два со стопором), немаркая резина.



www.safe.ru

Тележка Garage



На верхней полке лист МДФ 16 мм, покрытый маслостойким ковриком.

Ящик для тележки Garage




Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage.

Сталь 0,6 мм

+ Опция



Комплект боковых экранов Garage MS

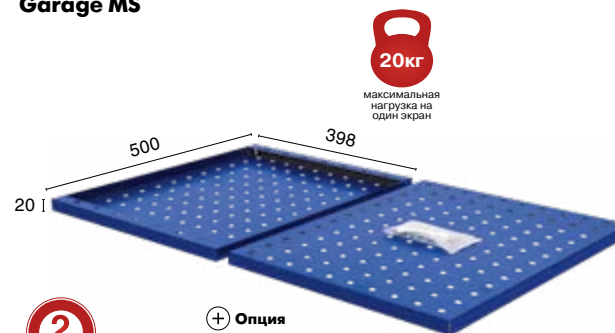

+ Опция



Вариант крепления боковых экранов на верстак Garage Set 1

Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплекуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).



полное выдвижение



центральный ключевой замок



комплектуется колесами



телескопические направляющие



www.safe.ru

Тележка WDS 3



максимальная нагрузка на тележку




максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
открытой ниши:
371x745x424

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте.

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 4

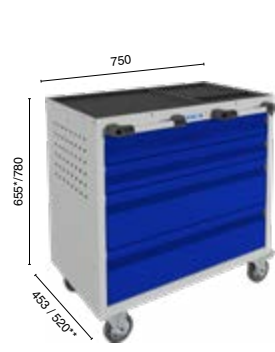

максимальная нагрузка на тележку




максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x655x400 – 2 шт.,
ящик большой:
170x655x400 – 2 шт.

Колеса Ø 100 мм. Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота без колес ** глубина с ручками

Тележка WDS 5



максимальная нагрузка на тележку




максимальная нагрузка на ящик

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.,
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Колеса Ø100 мм: 1 поворотное со стопом, 1 поворотное без стопа, 2 неповоротных. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележка WDS 6



максимальная нагрузка на тележку



максимальная нагрузка на ящик


Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый:
75x660x400 – 3 шт.,
ящик большой:
175x660x400 – 2 шт.

Все колеса поворотные. Пластиковый топ Практик в комплекте

* высота с колесами ** ширина с двумя ручками

Тележки инструментальные WDS

Тележка WDS 0



максимальная нагрузка на тележку



нагрузка на нижнюю полку




нагрузка на две верхние полки

Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса Ø 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Экран WDS

Металл 0,8 мм


Устанавливается на тележки WDS и WDS-D



+ Опция

Ручка WS

+ Опция



Комплект перегородок WDS

+ Опция




Топ пластиковый

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
20x749x447

Предназначен для установки на инструментальные тележки WDS-4, WDS-5, WDS-6.

Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам.



Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором) диаметр - 100 мм



максимальная нагрузка на тележку



Ø100 мм

* высота без колес

Полки под ЧПУ + Опции

SK 40* (14 шт.)

SK 50* (6 шт.)


HSK 63* (14 шт.)

* см. стр. 43

Полка HARD + Опция



максимальная нагрузка на полку



* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)



максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются горизонтально и под наклоном 20°

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ **WDS M**

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.



www.safe.ru

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антипрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик



максимальная нагрузка на малый ящик

Тележка **WDS M-3.0**



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.: 198x554x469

Тележка **WDS M-5.0**



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 2 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 2 шт.: 128x554x469
Ящик большой – 1 шт.: 198x554x469

Тележка **WDS M-6.1**



центральный ключевой замок



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.: 58x554x469
Ящик средний – 3 шт.: 128x554x469

Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ **WDS M**

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антипрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места: корпус и пластиковый топ)



максимальная нагрузка на конструкцию



максимальная нагрузка на топ



максимальная нагрузка на большой ящик



максимальная нагрузка на средний ящик




максимальная нагрузка на малый ящик



максимальная нагрузка на полку в секции

Экран **WDS M-0** (для тележек WDS M-3.0/5.0) **WDS M-1** (для тележек WDS M-6.1)

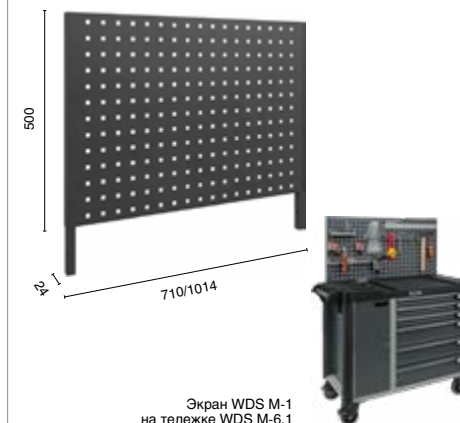

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
WDS M-0 500x710x24
WDS M-1 500x1014x24

Опция



Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементом под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков



Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)



Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S




Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 22)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Аксессуары на экран

SSh Полка малая




Lsh Полка большая




ScSh Полка для баллончиков




HeC Держатель для торцевых головок 1/2




WH Держатель ключей




SPBH Держатель для пластиковых ящиков




DH Держатель для сверел




TH Держатель инструмента




HH Держатель для шестигранников




PTH Держатель для полотенец




LPBH Держатель для пластиковых ящиков



УШМ **NEW** Держатель



Лоток A4




HK 0 Держатель




HK-4 Держатель для инструмента L=5 см



HK-5 Крючок-держатель



HK-80/HK-120 Крючок L = 7 / 12 см



HK-2-50 Крючок **NEW**



HK-2-80



HK-3-150 **NEW** Крючок



HK-3-150x240 **NEW** Крючок



HK-4.1 **NEW** Крючок



HK-25 **NEW** Крючок



HK-П-6 25x35 Крючок **NEW**



HK-П-6 25x35 Крючок **NEW**



HFSF Держатель для стретч плёнки



Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Комплект колес




Неповоротное – 2 шт. Поворотное – 1 шт. Поворотное со стопором – 1 шт.

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм



Блок электророзеток



Ящики пластиковые для метизов

Практик 100x105x45



Практик 150x105x75



Практик 170x105x80



Практик 200x157x90



Практик 250x230x150



Практик 400x185x100



Разделители Практик 400x185x100 (6 шт.)



Практик 500x185x100



Практик 300x230x150



Практик 350x230x150



Практик 400x230x150



Практик 500x230x150



ЦВЕТ: *



*под заказ

Антистатические ящики


ESD 170x105x80




ESD 200x157x90



ESD 400x185x100



ESD 500x230x150



ESD 400x230x150



Наборные ящики


Практик 50x50



Практик 100x100



Практик 200x200




Практик 400x200




Profi WD

Шкаф



Экран WS 60



Экран для верстачных аксессуаров

Аптечка медицинская на экран WS

AMD-39

AMD-39 G



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095

Предназначен для хранения инструментов и оснастки слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик




максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие

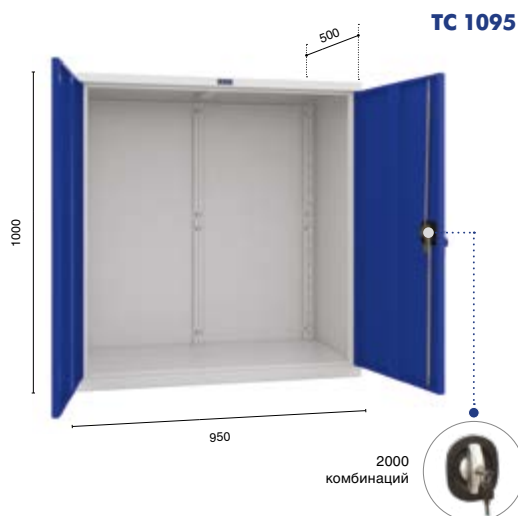

ТС 1095

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47



TCSH 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 12 шт.)




Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 6 шт.)




TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Перегородка вертикальная

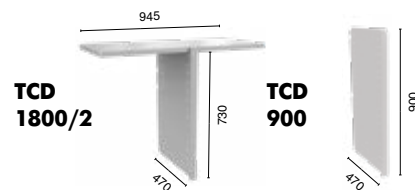

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Ящики для хранения метизов



Опция

Полки под ЧПУ

SK-40*
(16 шт.)

SK-50*
(12 шт.)

HSK-63*
(16 шт.)

* см. стр. 43



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1995, ТС 1995/2

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие



ТС 1995

ТС 1995/2

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47



TCSH 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 24 шт.)




Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Комплект ниш TC 1995



Для установки вертикальных ниш обязательна установка вертикальной перегородки TCD-1800

Гардеробный комплект TCSH



Опция



нагрузка на полку




нагрузка на штангу

Полки под ЧПУ



Комплект состоит из двух полок с пластиковыми стаканами SK/HSK и установленных кронштейнов

Перегородка вертикальная

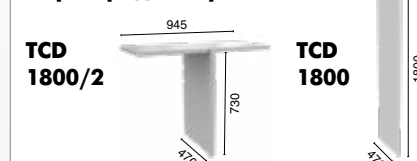

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

• Цвета отделки:  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Шкаф так же можно использовать как производственный локер, для хранения сменной одежды, при использовании в комплектации – ТС гардеробный комплект TCSH (ГК).
- Поставляются в разобранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие




ТС 1947

Полка малая TCSH 43x47




Ящик выдвижной TCF 39x45



2000 комбинаций

Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)

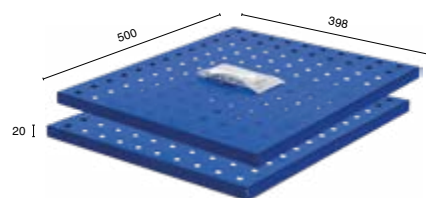

Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкафу

Гардеробный комплект TCSH



нагрузка на полку




нагрузка на штангу



Два пластиковых крючка в комплекте

ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ АМН ТС

Предназначен для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

• Цвета отделки:  RAL 7038

 RAL 5002

- Сварной корпус.
- Толщина металла корпуса и дверей – 1,5 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Два типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; оцинкованная полка.
- Цоколь имеет отверстия для перемещения «вилами» рохлей или погрузчиком; регулируемые опоры.
- Регулируемые подпятники (нагрузка 600 кг).
- Поставляются в собранном виде.



www.safe.ru



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



3-х сторонняя система запирания



телескопические направляющие




АМН ТС

АМН ТС EL


Ящик АМН ТС 60

макс. вместимость: 26 шт.



Ящик АМН ТС 125

макс. вместимость: 13 шт.




Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.

Полка АМН ТС

оцинкованная



максимальная нагрузка на полку




Комплект перегородок для ящиков



Шаг регулировки высоты полок 32 мм.


Просвет вил:



Надежные сейфовые замки Kaba Mauer () класс А

Электронный замок PS310/E31 класс В

Комплект перфорированных экранов АМН ТС

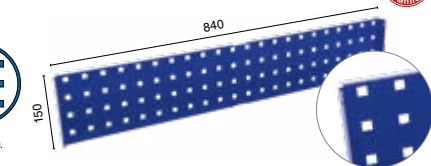

Полки под ЧПУ АМН ТС

SK-40*
(11 шт.)



SK-50*
(6 шт.)



HSK-63*
(11 шт.)



максимальная нагрузка на полку



полки устанавливаются под наклоном 20°

* см. стр. 43

ТЯЖЕЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ **HARD**

Предназначены для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов и других изделий на производственных площадках, мастерских и автосервисах.

• Цвета отделки:

RAL 7038

RAL 5002

- Конструкция шкафа сборно-разборная. Основу конструкции составляют две рамы (вертикальные стойки MS PRO из оцинкованной стали, диагональные и горизонтальная связи). К рамам крепится корпус (боковые и задние стенки, пол и крыша, навешиваются металлические двери). Толщина металла дверей - 1,2 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Три типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; два вида полок для хранения инструмента; выдвижная полка, полки под ЧПУ инструмент.
- Комплектуются надежным ключевым замком Kaba Mauer (Германия), класс А.
- Поставляются в разобранном виде.

Конструкция шкафа сборно-разборная*



www.safe.ru




телескопические направляющие



2-х сторонняя система запирания

HARD 1000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 10 шт.
ящик HARD 125 – 5 шт.
ящик HARD 265 – 2 шт. + 1 шт. 125 или 2 шт. 60



HARD 2000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 23 шт.
ящик HARD 125 – 11 шт. + 1 шт. 60
ящик HARD 265 – 5 шт. + 3 шт. 60 или 1 шт. 125 + 1 шт. 60




Комплектующие шкафа **HARD**

Полки


Полка HARD

оцинкованная сталь



400 кг
максимальная нагрузка на полку

Полка выдвижная HARD



90 кг
максимальная нагрузка на полку




телескопические направляющие

Полки под ЧПУ инструмент



70 кг
максимальная нагрузка на полку



* см. стр. 43


Комплект кронштейнов для установки 3-х полок под ЧПУ инструмент



220 кг
нагрузка на кронштейны



полки устанавливаются под наклоном 20°




Столешница к шкафу Hard 1000

(под заказ)



1000 кг
максимальная нагрузка



Фанера 30 мм

Выдвижные ящики



90 кг
максимальная нагрузка на ящик



телескопические направляющие

Ящик HARD 60

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.
HARD 2000 – 23 шт.




Комплект перегородок HARD 60

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 125

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.
HARD 2000 – 12 шт.




Комплект перегородок HARD 125

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки





Ящик HARD 265

Полезные габариты ВхШхГ, мм: 275х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.
HARD 2000 – 5 шт.



Экран перфорированный **HARD**

Нагрузка на экран 20 кг



20 кг макс.
шаг 38 мм

* При покупке шкафа Hard нужно заказать всего лишь две рамы Hard 1000 или две рамы Hard 2000 и соответствующий корпус. В комплект корпуса входят: боковые и задние стенки, пол, крыша и двери, комплект крепежей.

ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985

Применяются на строительных объектах, в различных отраслях промышленности, в военизированных подразделениях, в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

• Цвета отделки: RAL 7038

- Сушат не только влажные, но и очень мокрые вещи. Капли воды не попадают на нагревательные элементы, электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 4 часа и температура сушки до 70°C
- На полках можно разместить как верхнюю одежду и обувь, так и перчатки, варежки, носки и т.д. За счёт хорошей циркуляции воздуха ускоряется время сушки.
- При необходимости шкаф можно присоединить к системе вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа.
- В комплекте: 4 сетчатые полки; перекладина для вешалок; фланец для вытяжки.
- Опции: сетчатые или проволочные полки, комплект поддонов из жаропрочной резины.
- Поставляются в разобранном виде (два места).



максимальная нагрузка на полку



надежный ключевой замок



вместительность



устойчивость к коррозии



уф-лампа для обеззараживания

ШС Циклон 1965



* Высота без фланца



* Высота без фланца



ШС Циклон 1985



максимальная нагрузка на полку

4 комплект



Дополнительные сетчатые полки



нагрузка

Проволочные полки (кронштейны) к ШС Циклон 1985 и ШС Ветерок 1940



Опция

Комплект поддонов ШС из жаропрочной резины

Размер одного поддона, ГхШхВ, мм:
Циклон 1965: 290х530х25
Циклон 1985: 390х530х25

2 комплект

Технические характеристики			
Тип установки	Отдельностоящий	Бактерицидная УФ-лампа, Вт	15
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	Напряжение, В	220
Тип управления	Механический	Потребляемая мощность, Вт	2180
Время сушки	Таймер(4 часа)	Частота, Гц	50
Максимальная температура тепловентилятора	до 70°C	Мощность нагревательных элементов, Вт	2x1050
Индикация времени до конца программы:	Есть (шкала таймера)	Производительность вентилятора, м³/час	180
Перекладина для вешалок:	1 (на всю ширину шкафа)	Уровень шума, дБ	45
		Длина кабеля питания, см	400±100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования. Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

ШС САХАРА

Сушильный шкаф Сахара оптимально подойдет для сушки униформы целой группы рабочих: пожарных, строителей, военных, людей, постоянно находящихся на улице.

• Цвета отделки: RAL 7038

Применяется на буровых и нефтяных станциях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах.

- Шкаф состоит из двух секций. Первая двухдверная для одежды, с перекладиной для вешалок и полкой. Вторая для сушки обуви, оборудована трубками для развешивания обуви.
- Безопасность. Вся электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 6 часов и температура сушки до 70°C, для обуви до 40°C.
- Глубина шкафа 600 мм позволяет сушить объемные вещи, в том числе спецовки и зимние куртки.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа. Резиновые поддоны в комплекте.
- Регулируемые опоры.
- Возможность присоединения к вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Поставляется в разобранном виде.



максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на трубу



устойчивость к коррозии



вместительность




уф-лампа для обеззараживания



надежный ключевой замок

Сахара 5


Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 5 персон и 1-дверная секция для обуви на 6 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 3 шт.

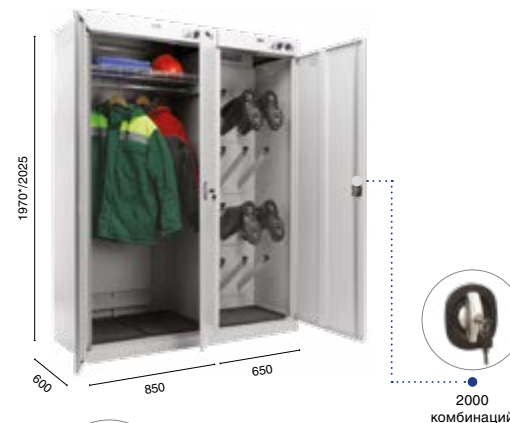

Трубки с инерционными клапанами.

Сахара 8

Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 8 персон и 1-дверная секция для обуви на 8 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 4 шт.

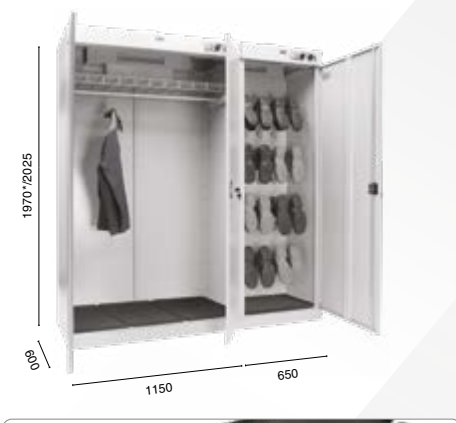

Комплект поддонов ШС

из жаропрочной резины (в комплекте) ШхГ, мм: 390х530мм



Технические характеристики			
Тип установки	Отдельностоящий	Бактерицидная УФ-лампа, Вт	15
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	Напряжение, В	220
Тип управления	Механический	Потребляемая мощность секции, Вт	2x2180
Время сушки	Таймер (6 часов)	Частота, Гц	50
Максимальная температура тепловентилятора	До 70°C в каждой секции	Мощность нагревательных элементов секции, Вт	2x1050
Полка, шт.	1	Производительность вентилятора, м³/час	2x360
Максимальная загрузка на полку, кг	10	Уровень шума, дБ	не более 46
Перекладина для вешалок	1 (на всю ширину секции для одежды)	Длина кабеля питания, см	400±100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования. Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ **MS Pro**

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- **Цвета балки:** RAL 7038
- **Оцинкованная сталь**
- Возможно производство и окраска по RAL
- * все элементы оцинкованные, кроме балки
- Среднегрузовые полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и установленных полок.
- Поставляется в разобранном виде.



Калькулятор



устойчивый



специнструмент не нужен

ДВА ВИДА РАМЫ:

Expert

толщина стойки 1,5 мм



нагрузка на секцию

Profi MS

толщина стойки 1,2 мм



нагрузка на секцию

ЯРУС



шаг регулировки высоты ярусов



нагрузка на ярус

БАЛКА (MS Pro Z, MS Pro b)

сварная конструкция, окрашенная



* нагрузка 400 кг


Подпятник




Подпятник с отверстием под анкер.

Крепится к стойке одним болтом М8

Безболтовое крепление балки



Безболтовое крепление



Фиксатор

ВНИМАНИЕ:

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ярус



Варианты комплектаций стеллажей **MS Pro**

■ Стеллажи MS Pro (комплекты)



MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4




MS Pro 250/150x60/5




MS Pro 300/150x80/5


■ Дополнительные секции




MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4



MS Pro 250/150x60/5




MS Pro 300/150x80/5

Стандартные комплекты стеллажей

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОЛ-ВО ЯРУСОВ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж MS Pro 200/150x60/4	1996	1612	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/150x80/4	1996	1612	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/180x60/4	1996	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/180x60/4	2496	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x80/5	2496	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x60/5	2496	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x60/5	2996	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x80/5	2996	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4	1996	1580	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x80/4	1996	1580	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4	1996	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/180x60/4	2496	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x80/5	2496	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5	2496	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x60/5	2996	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5	2996	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.

Комплектующие элементы MS Pro


Рама сборно-разборная

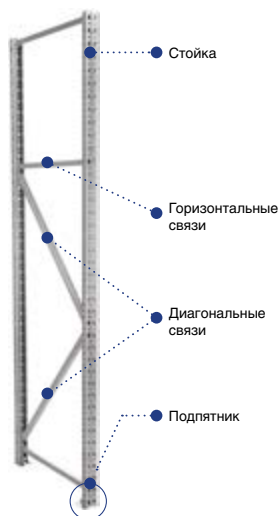

Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.

Стойка

Стойка из оцинкованного
металлического профиля 56x47 мм
сложной геометрической формы.
Шаг перфорации 50 мм.

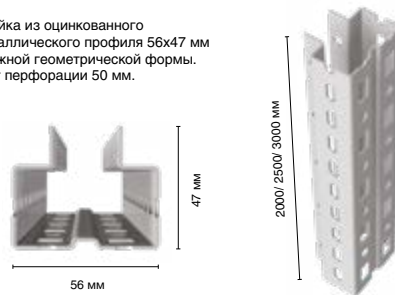


Подпятник

Подпятник с отверстием под анкер.
Крепится к стойке двумя болтами М8.




Порядок сборки рам стеллажа

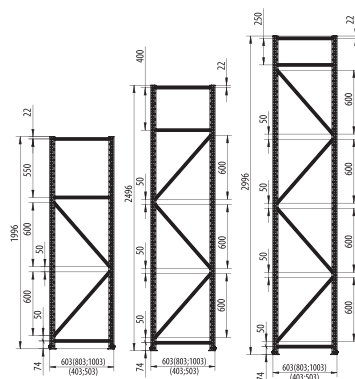

* Высота балки 3000 мм под заказ


Экран WS MS Pro



⊕ **Опция**

Устанавливается сзади стеллажа
MS PRO (как задняя стенка) шириной
900/1200/1500/1800/2100 мм

**Экран WS
боковой MS Pro***



* под заказ от 24 шт.


⊕ **Опция**

Устанавливается сбоку
стеллажа MS PRO глубиной
600/800/1000 мм


КОМПЛЕКТЫ СТОЕК	КОЛ-ВО СТОЕК, ШТ.	ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS PRO, ШТ.	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ, ШТ.
Комплект стоек Profi 200 \ Комплект стоек Expert 200	2	2	5
Комплект стоек Profi 250 \ Комплект стоек Expert 250			6
Комплект стоек Profi 300 \ Комплект стоек Expert 300			7
КОМПЛЕКТЫ СВЯЗЕЙ	СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ШТ.		СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ, ШТ.
Комплект связей MS Pro 200x40/50/60/80/100	3		2
Комплект связей MS Pro 250x40/50/60/80/100	3		3
Комплект связей MS Pro 300x40/50/60/80/100	3		4

Комплектующие элементы MS Pro

Балка стеллажная сварная MS PRO Z

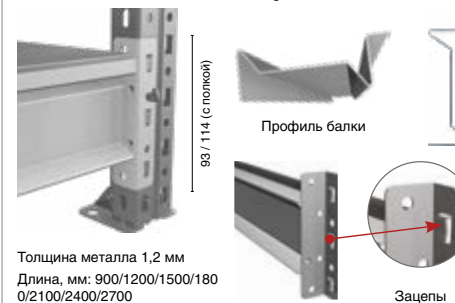

Балка стеллажная сварная MS Pro b

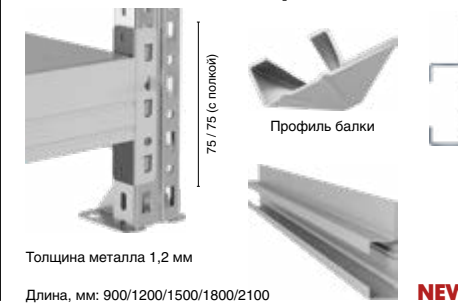


НАСТИЛ ЯРУСА

Конструкция балки позволяет использовать два вида настила: наборные полки из оцинкованной стали и сетчатые металлические полки


**Полка яруса MS Pro Z
(оцинкованная)**




Металлическая сетчатая полка MS Pro Z



Стяжка балок MS Pro Z



Стяжка балок MS Pro b



Комплектация ярусов



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО БАЛОК НА ЯРУС MS PRO Z/б, ШТ.	ПОЛКА ЯРУСА MS PRO Z, ШТ. (ШИРИНА 150 мм)		
		60X15	80X15	100X15
Ярус MS Pro 90x60/80/100	2	6	6	6
Ярус MS Pro 120x60/80/100	2	8	8	8
Ярус MS Pro 150x60/80/100	2	10	10	10
Ярус MS Pro 180x60/80/100	2	12	12	12
Ярус MS Pro 210x60/80/100	2	14	14	14
Фиксатор	2 шт. в комплекте с балкой			

БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ MS U

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражах, торговых точках, кладовых.

• **Материал стоек/полок:** Оцинкованная сталь

- Шаг для регулировки полок по высоте 50 мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа с талрепом – 1000 кг, с двумя талрепами – 2000 кг.
- За счет общей стойки возможно присоединять к основной секции стеллажа неограниченное количество дополнительных секций, с каждой стороны.
- Возможность увеличения нагрузки на полку без её демонтажа.
- Для обеспечения дополнительной жесткости и устойчивости стеллажа предусмотрена возможность установки крестовин жесткости (талрепов).
- Полки имеют замкнутый профиль, что обеспечивает высокую жесткость полки.



максимальная нагрузка на полку*



быстрая сборка на зацепах



жесткая конструкция



Безболтовое соединение – это надежность и прочность конструкции. Легкая сборка и перестановка ярусов без использования специальных инструментов.

Комплект стоек MS U 200/250/300

Стойка из оцинкованного металлического профиля 36x53 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.

Комплект связей MS U/MS PRO

MS U 200x30/40/50/60/70/80/100
MS U 250x30/40/50/60/70/80/100
MS U 300x30/40/50/60/70/80/100

Оцинкованная сталь

Подпятник стойки MS U

Оцинкованная сталь. Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.

Крестовина жесткости MS U (талреп)



Разделитель MS U 30/40/50/60/70/80/90/100



+ Опция

Полка MS U



Сплошная оцинкованная

Перфорированная оцинкованная


Полка замкнутого профиля. Возможность установки на стойки серии MS и MS PRO

Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100

Полки MS U на раме MS PRO



Полки MS U на стойках MS Strong

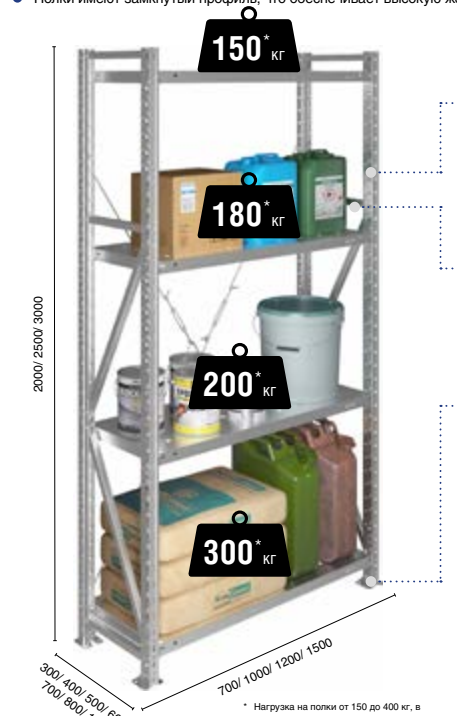

Ребро усиливающее полки MS U

70/100/120/150

+ Опция

ТИПОРАЗМЕР ПОЛКИ	КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР УСИЛИВАЮЩИХ, ШТ.			
	1	2	3	4
Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100	200	300	300***	300***
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100	200	300	300***	300***
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100	180	280	300***	300***
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100	150	200	250	300

* На полки шириной 300 мм конструктивно возможно установить только 1 центральное ребро

** На полки шириной 400 мм конструктивно возможно установить только 2 центральных

*** Максимально допустимая равномерная нагрузка при установке на стойки MS U

БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ SB

Предназначены для хранения тяжелых грузов и объемных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах.

• **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса.
- С учетом нагрузки могут быть обустроены разными настилами - фанера или наборный уровень из металла (опция).
- Стойка из металла 1,5 мм со сложным геометрическим профилем 40x40мм, шаг перфорации 50 мм.
- Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих.
- Поставляются в разобранном виде.



нагрузка на ярус из металла



нагрузка на ярус из фанеры



жесткая конструкция



быстрая сборка на зацепах без использования болтов



Безболтовое соединение – это надежность и прочность конструкции. Легкая сборка и перестановка ярусов без использования специальных инструментов.




Стойка



Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке. Установка балок занимает минимальное время*

Ярус



шаг регулировки высоты ярусов



нагрузка на ярус

Подпятник

Пластиковый подпятник предотвращает пол от повреждений



Комплектующие стеллажа SB

Балка SB



Поперечные Балка SB 51
Продольные Балка SB 61
Балка SB 152 Балка SB 76
Балка SB 183 Балка SB 91

Стойка SB



Стойка SB 200
Стойка SB 250
Стойка SB 300

Настил яруса фанера



Настил SB 152x51/61/76/91
Настил SB 183x51/61/76/91

Полка яруса SB (оцинкованная)



Полка яруса SB 51x15
Полка яруса SB 61x15
Полка яруса SB 76x15
Полка яруса SB 91x15

Стяжка балок SB*



Стяжка балок SB 51
Стяжка балок SB 61
Стяжка балок SB 76
Стяжка балок SB 91

* Опция. Фиксатор балок. Устанавливается для предотвращения случайного снятия или опрокидывания яруса.

** Рекомендуется устанавливать при нагрузке на ярус свыше 250 кг.

ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ MS

Предназначены для хранения документов и различных грузов.

• Цвета отделки: RAL 7038 RAL 7016*

- Сборка стеллажа осуществляется при помощи болтов и гаек.
- Три серии стеллажей с нагрузками 500/750/1000 кг.
- Полки стеллажей усилены ребром жесткости.
- Комплектация KD – разборная стойка.
- Комплектная упаковка.
- Поставляются в разобранном виде.




www.safe.ru



устойчивый




болтовое
соединение



шаг
регулировки
высоты ярусов

MS STANDART/MS 500

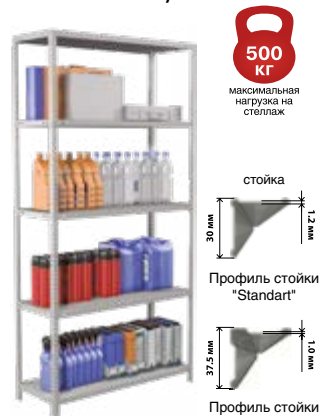


Высота, мм:
1600/1850/2000/2200/2550

MS STRONG



Высота, мм: 1600/1850/2000/
2200/2350/2550/2750/3100

MS HARD

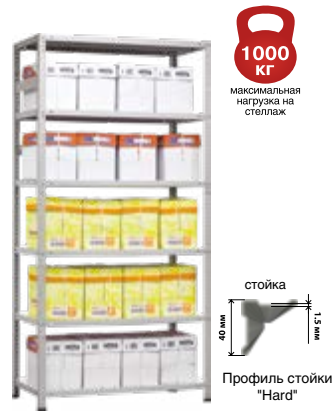


Высота, мм:
1850/2000/2200/2500/3000

Полка MS STANDART

(толщина основания 0.5 мм)

боковое ребро, высота 33 мм



① центральное ребро жесткости, высота 26 мм

Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/
400/500/600




максимальная
нагрузка на
полку

Полка MS STRONG NEW

(толщина основания 0.5 мм)

боковое ребро, высота 40 мм



① центральное ребро жесткости, высота 32 мм

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500
Глубина, мм: 300/400/500/600/700/800*
* на полках два ребра




максимальная
нагрузка на
полку

Полка MS HARD

(толщина основания 0.6 мм)

боковое ребро, высота 33 мм



② центральных ребра жесткости, высота 26 мм

Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500/600*
* на полках широкие ребра



максимальная
нагрузка на
полку

Г-образный усилитель стоек



Для всех типов полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на **10%**;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на **20%**


Т-образный усилитель стоек + Опция



Для полок
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке - грузоподъемность стеллажей увеличивается на **15%**;
- на верхней, нижней и средней полке на **20%**;
- на всех полках на **50%**

Дополнительные комплектующие и возможности стеллажей MS

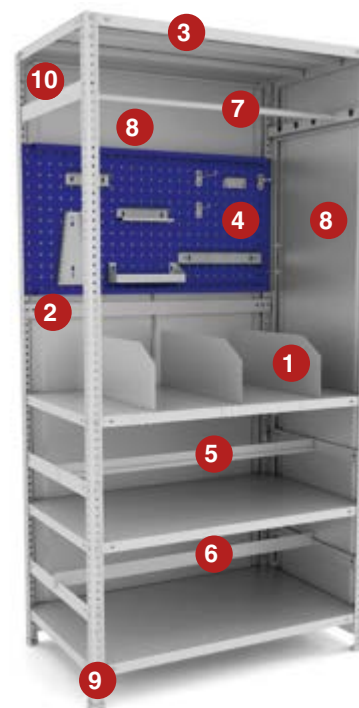

Экран WS-100/WS-120
устанавливается на стеллажи
шириной 1000 и 1200 мм


Аксессуары на экран см. стр. 22



Разделитель
продольный MSP



Комплект разделителей MS CR



Вешало для одежды (комплект)



Задняя и боковая
стенка MS



* Подпятник металл. + винт
регулируемый** для стоек MS
Strong и MS HARD



Комплект
усиливающих
уголков



Разделитель MS



Планка
ограничительная
MS



Усилитель ребра полки MS (2
шт. на полку)

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) УСИЛЕННЫЕ ML

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях и хоз. инвентаря.

• Цвета отделки: RAL 7038

- Способ сборки каркаса на защелках, с фиксацией саморезами.
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью открытия мастер-ключом (под заказ).
- Вентиляционные отверстия.
- Комплектуются полками, перекладиной и крючками для одежды.
- Габариты позволяют разместить плечики для одежды.
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным.
- Поставляются в разобранном виде.



быстрая
сборка



ключевой
замок



www.safe.ru



смена стороны
открывания



вентиляционные
отверстия



устойчивость
к коррозии




вмещаются
плечики

Топ -7 продаж: Шкафы (локеры) двухсекционные



ML 21-50



ML 21-60




ML 21-80



ML 21-60 U



ML 21-80 U



ML 22-60



ML 22-80

ОСНОВНОЙ
ЦВЕТ:



RAL 7038
антоновый-серый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЦВЕТ (ОПЦИЯ):



RAL 5002
синий



RAL 9016
белый



RAL 7035
светло-серый



RAL 1016
желтый



RAL 1018
циклоп-желтый



RAL 3000
красный



RAL 6018
зеленый



RAL 5012
голубой



RAL 7016
антрацит




RAL 2008
оранжевый



RAL 4005
сиреневый

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) УСИЛЕННЫЕ ML


Ширина 300 мм



ML 11-30



ML 01-30



ML 12-30




ML 02-30



ML 01-30 U

Ширина 400 мм




ML 11-40 D




ML 11-40



ML 01-40



ML 12-40




ML 02-40




ML 01-40 U

Ширина 500 мм



ML 11-50 D



ML 11-50 U

Инвентарь и личные вещи



LS 24




LS 34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЛОКЕРАМ **ML**

Скамья-подставка ML



Скамья откидная ML OCK



Антресоли ML 21-60/ML 21-80



Поддон ML 300/400



Сетчатая полка ML300/400/500



Подставка с выдвижной скамьей ВСК



Подставка ML



Полка под обувь



Практик EL MI Fare 13.56 МГц



Комплект пластиковых опор ML (4 шт.)



Наклонная крыша



Практик EL code Электронный замок



Замок D-111 с устройством под навесной замок



Замок PL с устройством под навесной замок



Комплект пластиковых опор ML (6 шт.)



Стулья промышленные (лабораторные)

Стул pro industrial с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стула регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг



Стул pro industrial на колёсах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стула регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг



Табурет pro industrial на колёсах

Полиуретановое сиденье, высота табурета регулируется по высоте. Вес: 5 кг



Табурет pro industrial с ручкой



СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ВЕРСТАКОВ



СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ШКАФОВ



СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ АНТИСТАТИЧЕСКИХ СТОЛОВ



Держатели инструмента к станкам с ЧПУ


Предназначены для бережного и аккуратного хранения инструмента к станкам с ЧПУ.

- Изготовлены из ударопрочной пластмассы черного цвета.
- Устойчивы к ударам, сколам, воздействию моторных масел, спиртов, бензина и прочих жидкостей.
- Жесткая фиксация инструмента.

SK 40

Диаметр конуса
верхний: 43,6 мм


Диаметр конуса
нижний: 29,75 мм



SK 50

Диаметр конуса
верхний: 69,7 мм



Диаметр конуса
нижний: 49,4 мм



SK 63

Диаметр конуса
верхний: 49 мм

Диаметр конуса
нижний: 46,3 мм

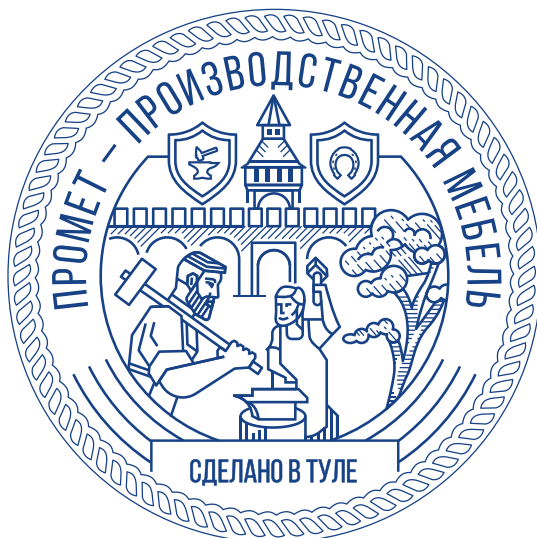



SAFE.RU



ГДЕ КУПИТЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Сервисное гарантийное
и послегарантийное
обслуживание и ремонт.

Компания
основана
в 1991 году

ПРОМЕТ



38 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ



9 ОФИСОВ
ЗА РУБЕЖОМ



4 ЗАВОДА