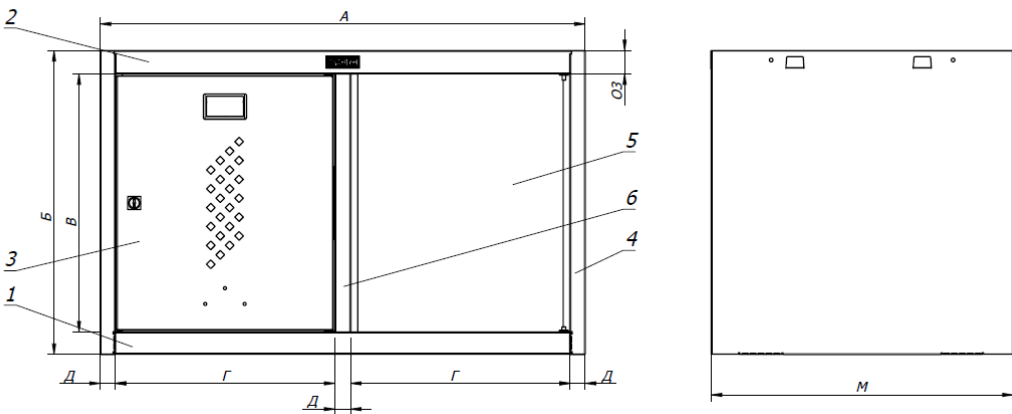


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Код по ОКПД2**	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
1	Антресоль LS-21-80	31.01.11.121	Назначение: для хранения личных вещей и одежды. Организации раздевалок. Технология и конструкция: Шкаф имеет следующие конструктивные элементы (Рис. 1): дно «1», крыша «2», дверь «3», боковая стенка «4», задняя стенка «5», межсекционная перегородка «6».  Рис. 1 Корпус шкафа: Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши листовая сталь с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа разделены перегородкой («6» Рис. 1). Монтаж основных элементов корпуса шкафа	шт.	

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

			производится на зацепы, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Внешний вид и размеры шкафа должны соответствовать, в том числе указанным на Рис.1 в мм. Габаритная ширина шкафа («А» Рис. 1) не менее 790мм и не более 810 мм. Габаритная глубина шкафа («М» Рис. 1) не менее 490 мм и не более 510 мм, габаритная высота шкафа («Б» Рис. 1) не менее 495 и не более 505 мм. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной («Д» Рис. 1) не менее 22 мм и не более 28 мм. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. Размер двери по ширине не менее 360 мм, по высоте не более 425 мм. С внутренней стороны двери должно быть усиливающее ребро. Размеры ребра по высоте не более 405 мм, по ширине не более 75 мм. Дверь должна быть с возможностью установки как правого, так и левого открывания (по желанию заказчика изменять направление открывания двери). В центральной части фасада двери должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Тип перфорации на двери – квадрат, размеры 10х10 мм. Количество квадратов – не менее 24 шт. на каждой двери. С наружной стороны двери в верхней части крепится идентификационная табличка. Размеры держателя – 71х42 мм, материал изготовления таблички – картон, в комплекте также идет защитная пластиковая бирка. Дверь комплектуется ключевым замком. Секретность замка 1:2000. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм.		
--	--	--	---	--	--