ПРАКТИК ПРАКТИК PROFI ПРОМЕТ

Шкаф сушильный
НОРД-16, НОРД-20

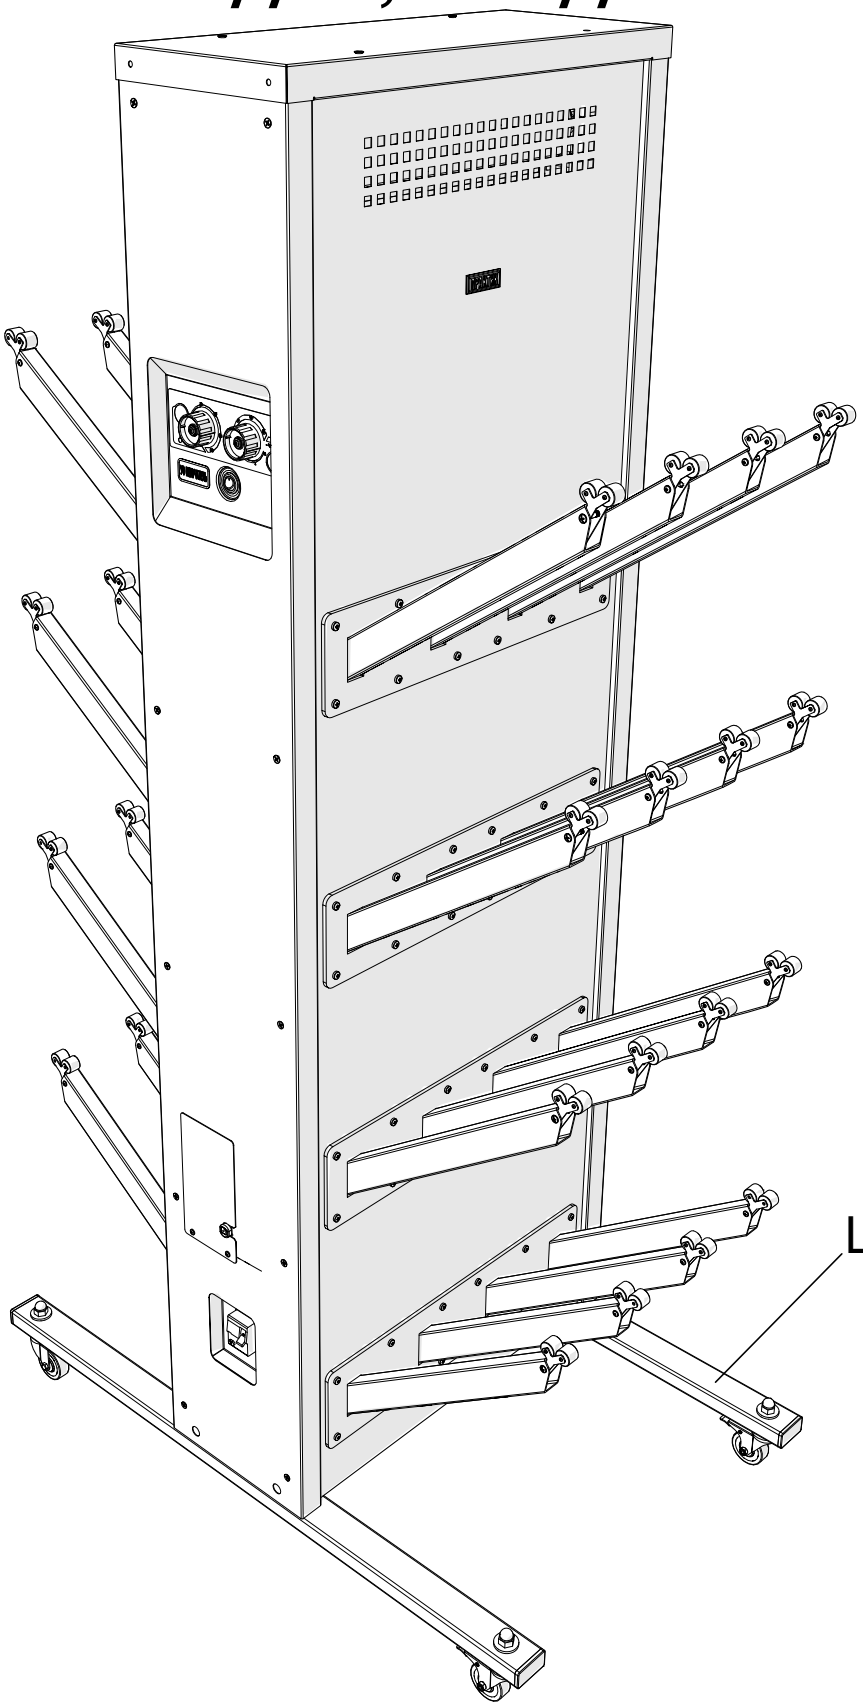

ШС НОРД-16

ООО "НПО ПРОМЕТ"
2025

1

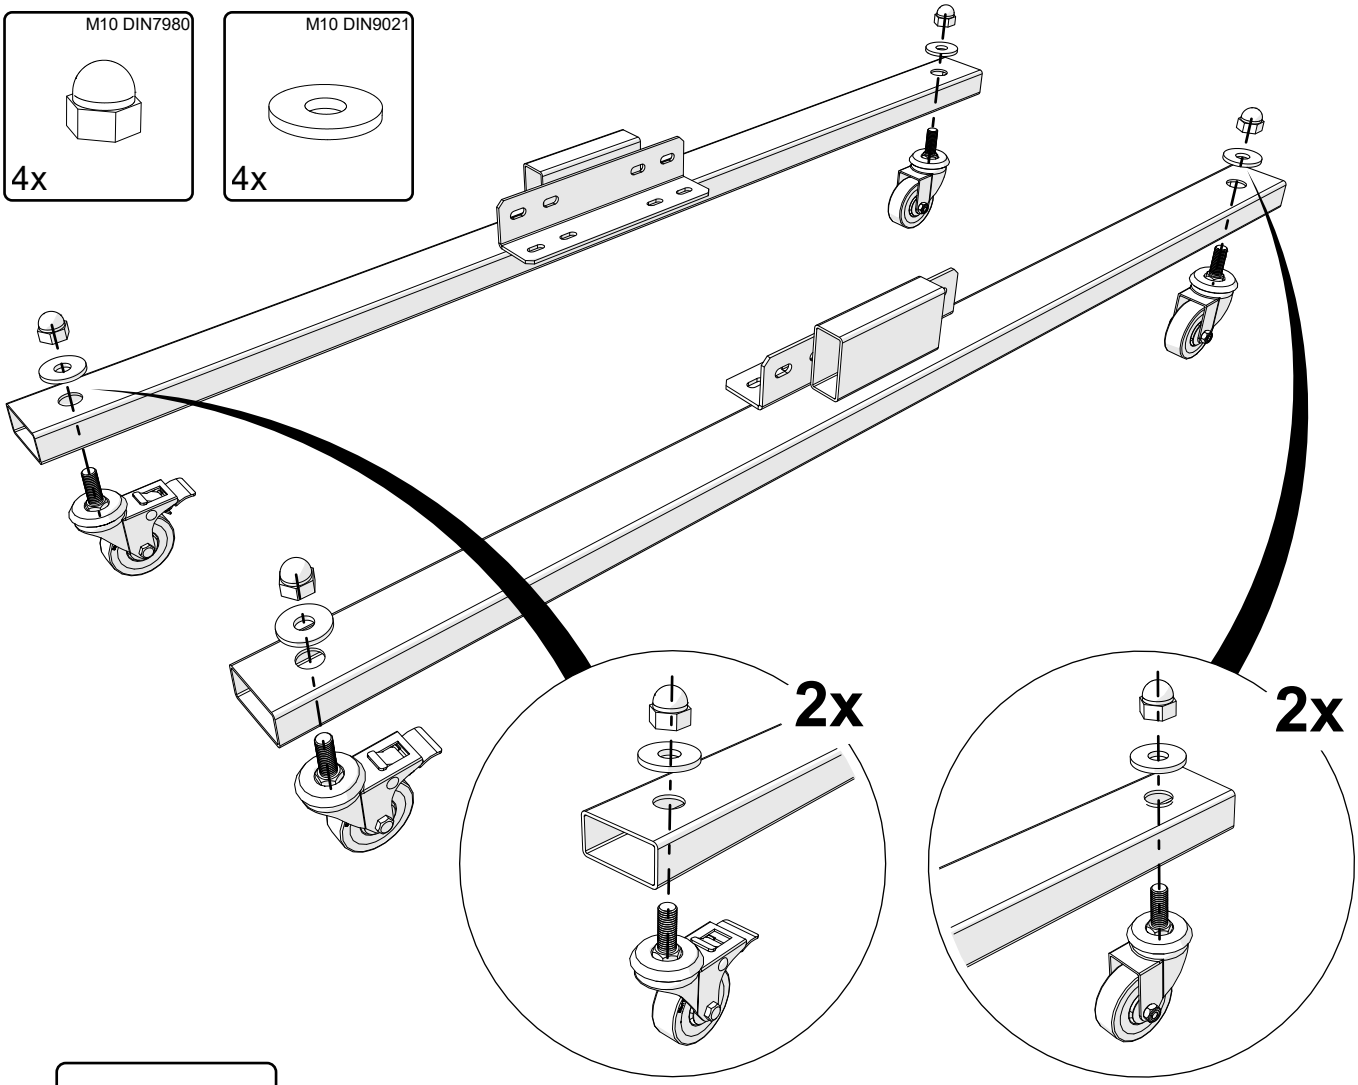

2



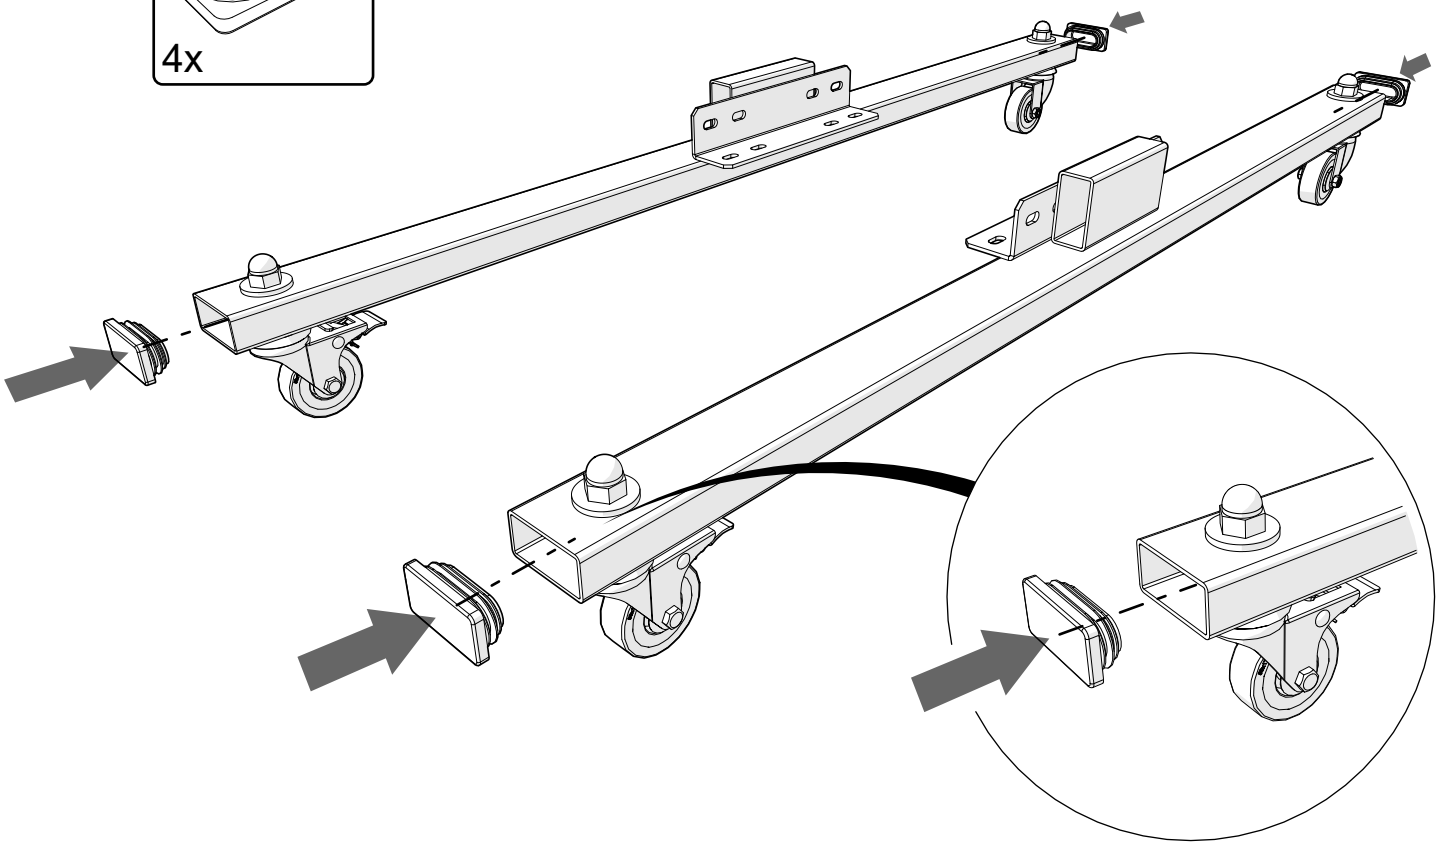

3

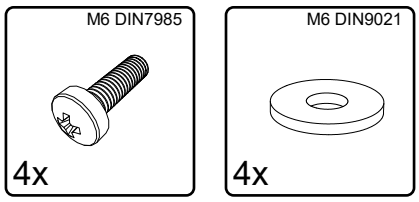

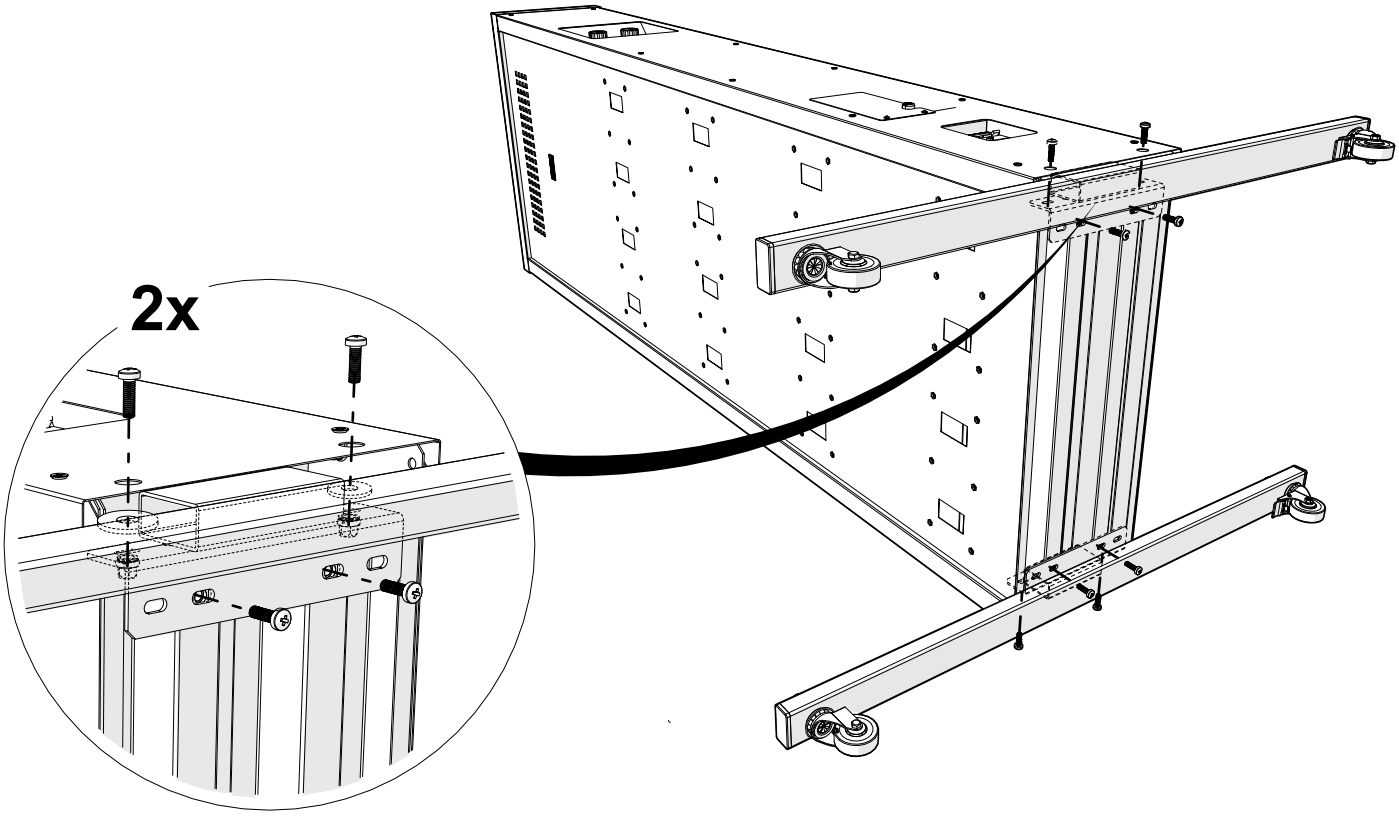

4

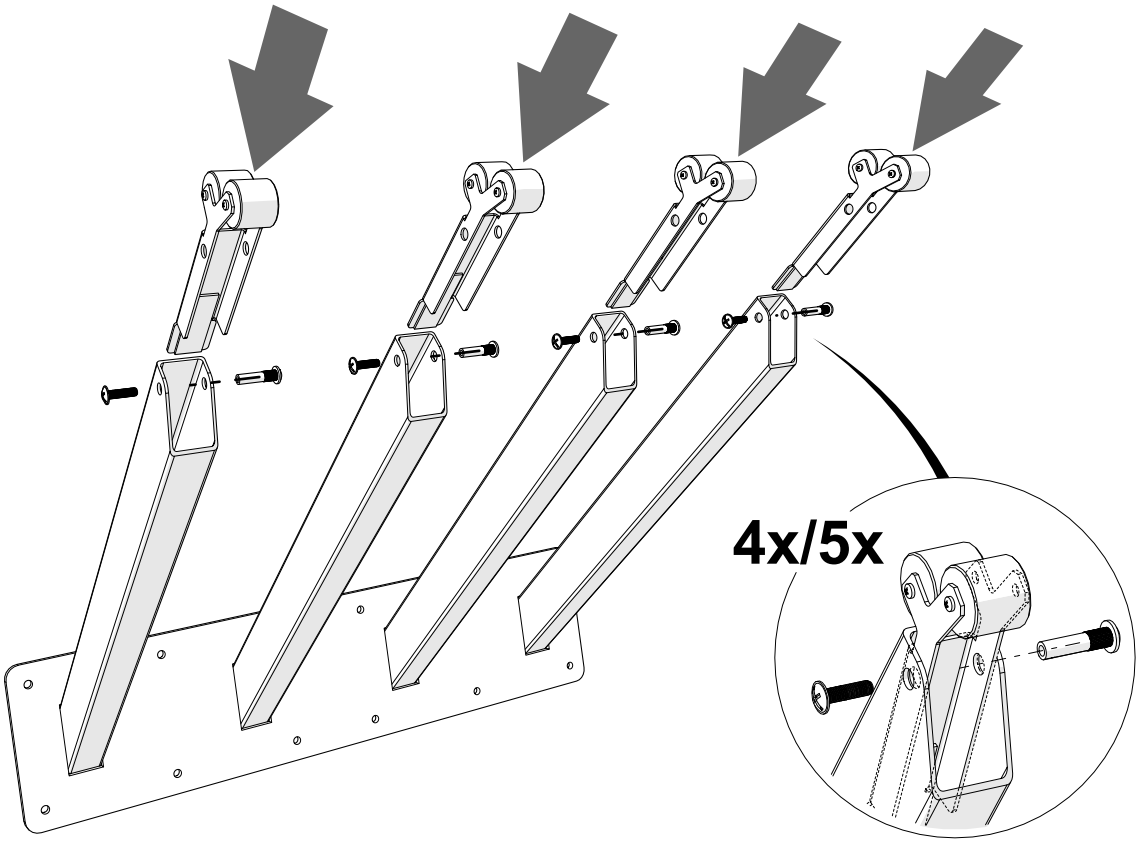

Примечание: для ШС НОРД-16 в комплекте 8 панелей с четырьмя патрубками на каждой панели и 32 клапана перекрытия воздуха, для ШС НОРД-20 в комплекте 10 панелей с четырьмя патрубками на каждой и 40 клапанов перекрытия воздуха.

5

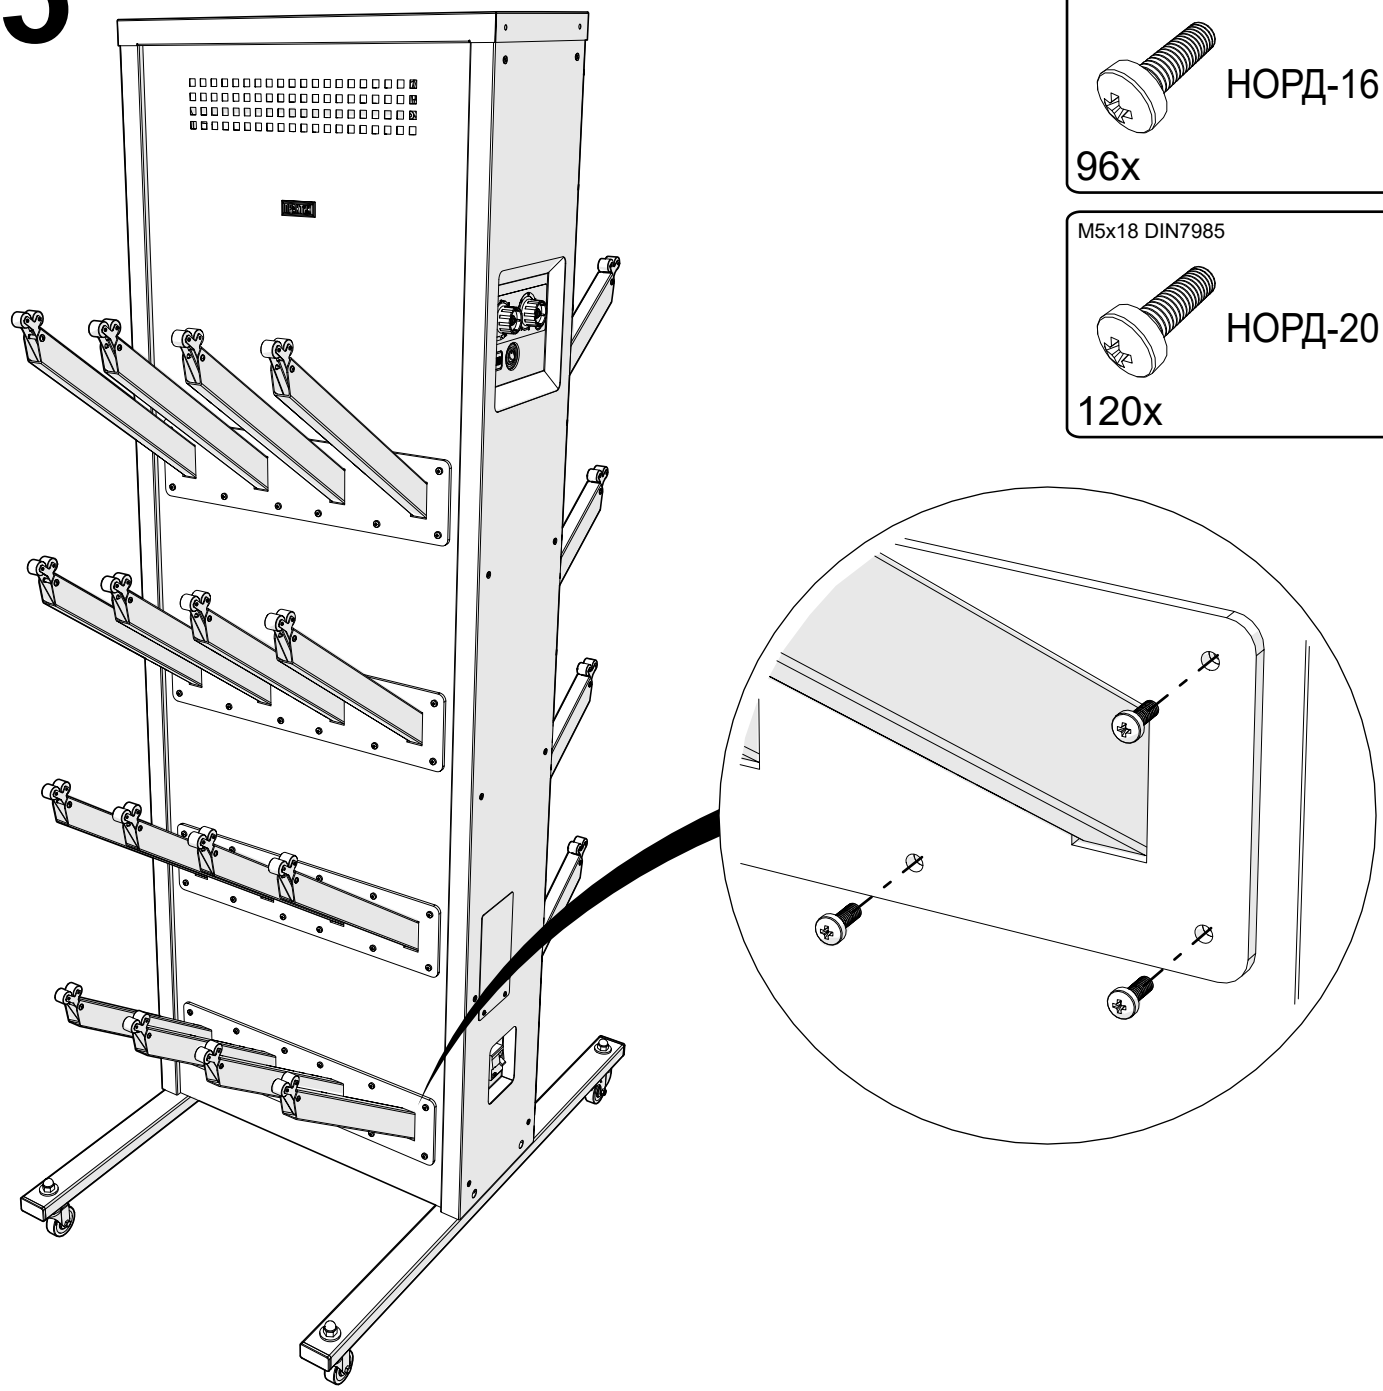

M5x18 DIN7985

НОРД-16

96x

M5x18 DIN7985

НОРД-20

120x

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указаны в левом верхнем углу ее изображения.
3. Имеется возможность крепления сушильных стоек к полу (через отверстия в опорах вместо установки колес). Крепеж в комплекте не поставляется.

Примечание

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.